


SCHEDA TECNICA

SA

SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO BATTUTA IN ALLUMINIO / INOX

SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO BATTUTA IN ALLUMINIO / INOX

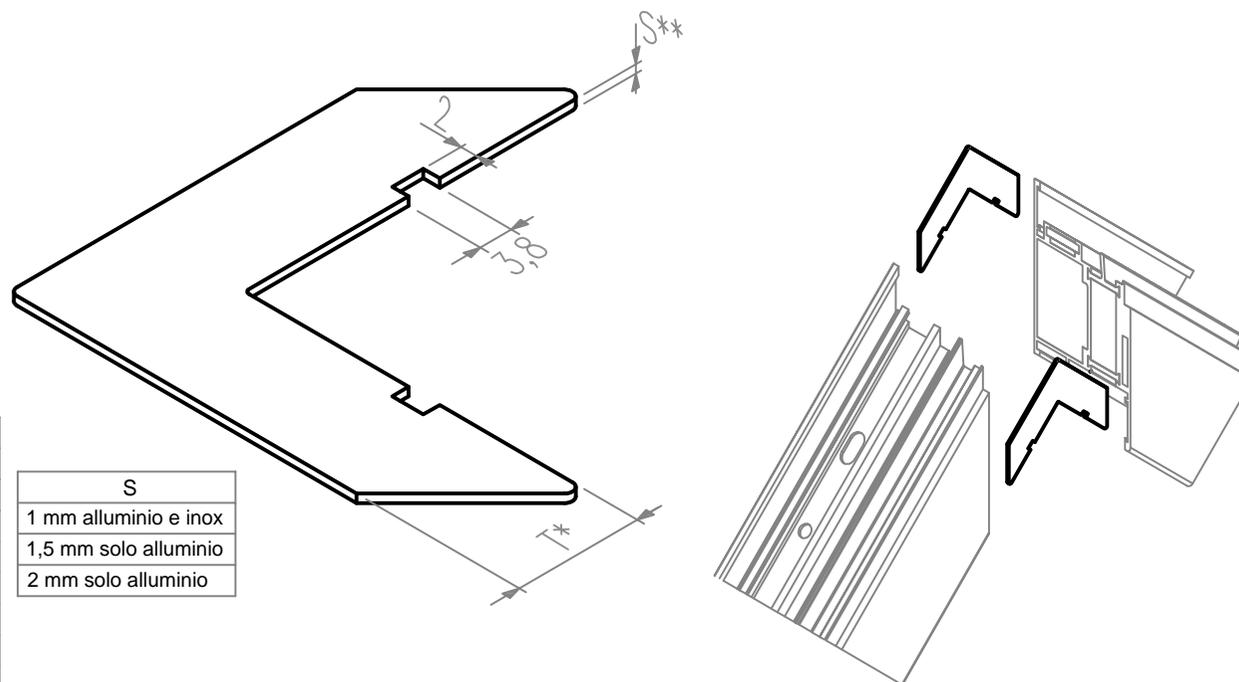

T
12
13,5
14,4
15,7
15,9
16,7
17,2
18
18,6
18,8
20,3
20,5
20,7
21,3
21,5
25
26,5
27,4
30

S
1 mm alluminio e inox
1,5 mm solo alluminio
2 mm solo alluminio

Hammer Servizi



Ulteriori modelli disponibili a richiesta con servizio "su misura"



Schema assemblaggio:

- 1) verificare che la squadretta sia adatta alla sede del profilato utilizzato;
- 2) applicare in collante poliuretano nella sede della squadretta nel caso lo si voglia utilizzare;
- 3) inserire le squadrette nelle cave dei profilati e serrare l'angolo;